


# ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ

В соответствии с Европейской директивой 89/686 / ЕЕС и европейским Стандартом DIN EN 353-1, регулирование DGUV 112-98 (ранее BGR / GUV-R198), информационный лист DGUV 201-014 (ранее BGI 691) и применимые правила предотвращения несчастных случаев.



## Шина для защиты от падения с соединительным ремнем

Материал	Длина м.	Артикул №
Оцинкованная сталь	1,40	77530
	1,96	77531
	2,80	77532
Нержавеющая сталь V4A (1.4571)	1,40	77550
	1,96	77551
	2,80	77552
Алюминий	1,40	77059
	1,96	77058
	2,80	77057

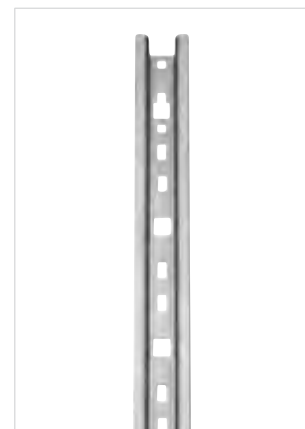

Артикул № 77550

## Рельсовое крепление для лестничных перекладин

Для крепления направляющих защиты от падения на лестницах. Присоединение стопорного рельса к ступенькам на расстоянии 1,68 м, но по крайней мере, 4 крепежных изделия с меньшей длиной лестницы.

Материал	Артикул №
Оцинкованная сталь	77536
Нержавеющая сталь V4A (1.4571)	77556



Артикул № 77536

## Рельсовый крепеж для скобы

Для расстояния между ступеней 280 мм.

Материал	Артикул №
Оцинкованная сталь	77543
Нержавеющая сталь V4A (1.4571)	77566



Артикул № 77566

## Рельсовый крепеж для скобы

Для бокового крепления.

Для боковой направляющей размером до 50x20 мм.

Материал	Артикул №
Оцинкованная сталь	77545
Нержавеющая сталь V4A (1.4571)	77567

Для боковой направляющей размером до 60x25 мм.

Материал	Артикул №
Оцинкованная сталь	77546
Нержавеющая сталь V4A (1.4571)	77568



Артикул № 77545